Flat indicator lights
(also as indicator lights with colour cap)
Waterproof IP64 / IP68

Flach-Leuchten
(auch als Signalleuchten mit Farbkappen)
Wasserdicht IP64 / IP68

Voyants lumineux plats
(existe en voyant lumineux avec capuchon)
Étanche IP64 / IP68

3D Step-file
available on request

9748S13BB1B

9748S11RR1B

9788B18WW1B010

Further specifications and options in section „F-H" / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H" / Autres spécifications et options au chapitre „F-H"

Type / Typ / Type Terminals Anschlüsse Raccords	Body / Körper / Corps Protection Schutzart Protection		Surface Oberfläche Surface	Accessories Zubehör Accessoires	Lens / Linse / Lentille* Style Form Forme		Colour Farbe Couleurs	Light source Lichtquelle Source lum. SMD-xPLCC-xx		Voltage Spannung Tension Code	V	mA	Wire Litze Fils
974 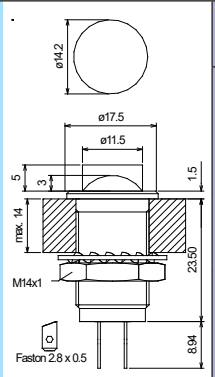	**4**	IP64	**B** Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie	**1**	**1** flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel		**A** Amber Orange Orange	**Y1** 650 mcd	Yellow Gelb Jaune	**0**	without ohne sans		**010** 100mm
	8	IP68	**S** Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée				**B** Blue Blau Bleu	**B1** 310 mcd	Blue Blau Bleu	**A**	5	20	**020** 200mm
			5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable				**C** Clear Klar Claire	**G1** 850 mcd	Green Grün Vert	**B**	12	20	**050** 500mm
					3 cylindrical,transparent with fresnel zylindrisch, transparent mit fresnel cylindrique, transparent avec fresnel 		**G** Green Grün Vert	**R1** 650 mcd	Red Rot Rouge	**D**	24	20	only for serie 978 nur für Serie 978 que pour serie 978
							R Red Rot Rouge	**W1** 1'500 mcd	White Weiss Blanc	**E**	28	20	
978 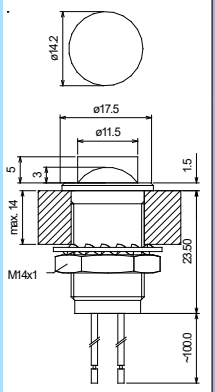							**W** White Weiss Blanc	**N1** 1'200 mcd	White Weiss Blanc				Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres ngueurs sur demande
Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26)					**5** flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, translucent avec fresnel								
					7 cylindrical, translucent with fresnel zylindrisch, transluzent mit fresnel cylindrique, translucent avec fresnel 								
					8 domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, translucent sans fresnel								

*not available combinations:
*nicht erhältliche Kombinationen:
*combinaisons non disponibles:
1W, 2W, 3W, 5C, 7C, 8C

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

97..			1					

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch