SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights
Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø22mm
Étanche IP65

Series 951

3D Step-file
available on request

951RR0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur		Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis		Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection							Code	V	mA
951	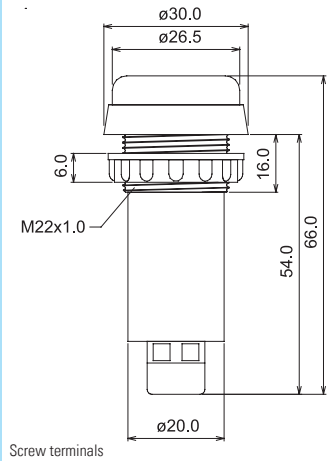 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	**B**	Blue Blau Bleu	**B3**	4 LEDs 4'800mcd 470nm	Blue Blau Bleu	**B**	12V AC/DC	20
					G	Green Grün Vert	**G0**	4 LEDs 800mcd 565nm	Green Grün Vert	**D**	24V AC/DC	20
							G3	4 LEDs 21'000mcd 525nm	Green Grün Vert	**J**	48V AC/DC	10
					R	Red Rot Rouge	**R0**	4 LEDs 3'000mcd 660nm	Red Rot Rouge	**X**	115V AC	5
					W	White Weiss Blanc	**W3**	4 LEDs 22'000mcd 6'500K	White Weiss Blanc	**Z**	230V AC	20
					Y	Yellow Gelb Jaune	**Y0**	4 LEDs 250mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune			
							Y3	4 LEDs 8'700mcd 590nm	Yellow Gelb Jaune			

All versions also available as flashing units.
Put a "F" for flashing at the end of the part-no.

Alle Versionen auch blinkend erhältlich.
Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr.

Version clignotante possible pour tous les modèles.
Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

951

C

Sloan_01_GK_Indicator-Lights_26D