SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights
Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø22mm
Étanche IP65

3D Step-file
available on request

956BB0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur		Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis		Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection							Code	V	mA
956	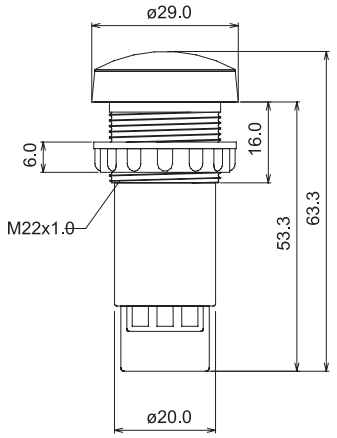 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a “F” for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre “F” à la fin du numéro d’article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	**B** Blue Blau Bleu		**B0** 1 LED 3’000mcd 470nm Blue Blau Bleu			**B** 12V AC/DC	20
					G Green Grün Vert		**G0** 1 LED 3’000mcd 565nm Green Grün Vert			**D** 24V AC/DC	20
					R Red Rot Rouge		**R0** 1 LED 800mcd 660nm Red Rot Rouge			**Z** 230V AC	20
					W White Weiss Blanc		**W0** 1 LED 1’000mcd 6’500K White Weiss Blanc				
					Y Yellow Gelb Jaune		**Y0** 1 LED 800mcd 585nm Yellow Gelb Jaune				

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

956

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch