SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights with colour cap
Rotation-proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Farbkappen
Verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec capuchon
Anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request

abgeflachte Seite = Kathode
flat side = cathode
côté plat = cathode

1174S11R1R30UB

119411G1G51NB

Further specifications and options in section „F-H" / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H" / Autres spécifications et options au chapitre „F-H"

Type / Typ / Type Terminals Anschlüsse Raccords	Body / Körper / Corps Protection Schutzart Protection		Surface Oberfläche Surface	Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons encreurs avec..		Fresnel	Light source Lichtquelle Source lum. LED Ø 3mm		Voltage Spannung Tension Code	V	mA
117	**4**	IP64	**B** Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	**1**	**1** cylindrical zylindrisch cylindriqu	**A1**	Amber Orange Orange	**Y33U** 4'200 mcd **Y30U** 1'200 mcd **Y301** 30 mcd	Yellow Gelb Jaune	**0**	without ohne sans	
	7	IP67	**S** Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			**B1**	Blue Blau Bleu			**A**	5	20
	8	IP68			**6** domed gewölbt dôme	**C1**	Clear Klar Clair			**B**	12	20
						G1	Green Grün Vert	**B71G** 6'220 mcd **B41G** 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	**D**	24	20
						R1	Red Rot Rouge			**E**	28	20
						W3	White Weiss Blanc	**G41N** 17'600 mcd **G51N** 10'320 mcd **G301** 40 mcd	Green Grün Vert			
								R30U 5'500 mcd **R301** 8 mcd **R33U** 2'500 mcd	Red Rot Rouge			
								W37N 13'350 mcd **W36N** 6'900 mcd **W32N** 3'745 mcd	White Weiss Blanc			
119	**4**	IP64	**1** Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie									
	7	IP67	**2** Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée									
	8	IP68										

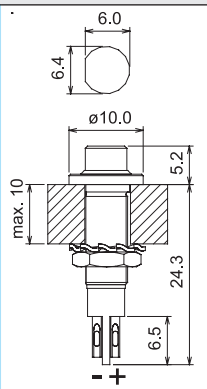

Solder lugs
Lötösen
Contact à souders

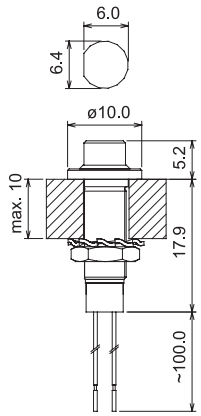

Stranded wire
Litze
Fil multi-brins

Ø 0.14mm² (AWG 26)

Standard 100 mm

Other lengths on request
Andere Längen auf Anfrage
Autres longueurs sur demande

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

11.. | **1**

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch