SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights with colour cap
(also as flat indicator light)
Waterproof IP64 / IP68

Signalleuchte mit Farbkappen
(auch als Flach-Leuchte)
Wasserdicht IP64 / IP68

Voyants lumineux avec capuchon
(existe en voyant lumineux plats)
Étanche IP64 / IP68

3D Step-file
available on request

9748S13BB1B 9748S11RR1B 9788B18WW1B010

Further specifications and options in section „F-H" / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H" / Autres spécifications et options au chapitre „F-H"

Type / Typ / Type

Terminals
Anschlüsse
Raccords

974

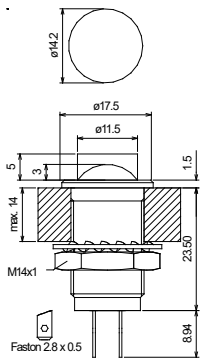

978

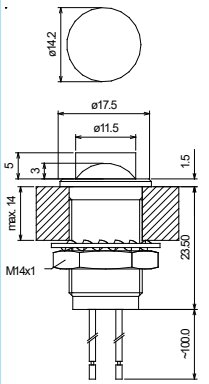

Stranded wire
Litze
Fil multi-brins

Ø 0.14mm² (AWG 26)

Body / Körper / Corps

Protection
Schutzart
Protection

4	IP64
8	IP68

Surface
Oberfläche
Surface

B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci
S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé
5	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable

Accessories
Zubehör
Accessoires

1

Lens / Linse / Lentille*

Style
Form
Forme

1	flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel
3	cylindrical,trans-parent with fresnel zylindrisch, transparent mit fresnel cylindrique, transparent avec fresnel
5	flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, translucent avec fresnel
7	cylindrical, trans-lucent with fresnel zylindrisch, trans-luzent mit fresnel cylindrique, trans-lucent avec fresnel
8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, translucent sans fresnel

Colour
Farbe
Couleurs

A	Amber Orange Orange	
B	Blue Blau Bleu	
C	Clear Klar Clair	
G	Green Grün Vert	
R	Red Rot Rouge	
W	White Weiss Blanc	

*not available combinations:
*nicht erhältliche Kombinationen:
*combinaisons non disponibles:
1W, 2W, 3W, 5C, 7C, 8C

Light source
Lichtquelle
Source lum.

SMD-xPLCC-xx

Y1 650 mcd	Yellow Gelb Jaune	
B1 310 mcd	Blue Blau Bleu	
G1 850 mcd	Green Grün Vert	
R1 650 mcd	Red Rot Rouge	
W1 1'500 mcd	White Weiss Blanc	
N1 1'200 mcd	White Weiss Blanc	

Voltage
Spannung
Tension

Code	V	mA
0	without ohne sans	
A	5	20
B	12	20
D	24	20
E	28	20

Wire
Litze
Fils

010	100mm
020	200mm
050	500mm

only for serie 978
nur für Serie 978
que pour serie 978

Other lengths on request
Andere Längen auf Anfrage
Autres ngueurs sur demande

different LED's of the SLOAN range can be built in

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

97.. **1**

D

Sloan_01_GK_Indicator-Lights_26B