Indicator lights with colour cap
Front-exchangable lightsource
(LED with midget flange base)

Signalleuchten mit Farbkappen
Lichtquelle von vorne auswechselbar
(LED mit Midget-Flange Sockel)

Voyants lumineux avec capuchon
Source lumineuse remplacement frontal
(LED avec culot midget flange)

Series 876 / 877

3D Step-file
available on request

Further specifications and options in section „F-H" / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H" / Autres spécifications et options au chapitre „F-H"

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps			Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons de couleur avec..		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		
					Fresnel					
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			Style Stil Style	Colour Farbe Couleurs	LED Ø 5mm Midget-Flange	Code	V	mA
87.. 	**6** Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche	**0** Standard execution Standard Ausführung Exécution standarde	**0** without body, only cap ohne Körper, nur Käppchen sans corps, seulement la calotte	**0**	**0** without cap, only body ohne Käppchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	**0** without cap, only body ohne Käppchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	**0** without ohne sans	**0** without ohne sans		
				1			**Y54U** 7'000 mcd **Y50U** 3'000 mcd **Y501** 80 mcd — Yellow Gelb Jaune	**A**	5	20
								B	12	20
					G	**A1** Amber Orange Orange		**M**	24	16
						B1 Blue Blau Bleu	**B91G** 9'000 mcd **B21G** 2'120 mcd **B61G** 1'160 mcd — Blue Blau Bleu	**N**	28	14
					H	**C1** Clear Klar Clair		Standard: (+) plus =		
						G1 Green Grün Vert		Cerntercontact Mittelkontakt Contact central		
	7 Waterproof Wasserdicht Etanche **IP64**		**B** Brass blackened Messing geschwärzt Laiton noirci		**J**	**R1** Red Rot Rouge	**G81N** 32'500 mcd **G71N** 5'620 mcd **G501** 80 mcd — Green Grün Vert	for/für/pour (-) =		
						W3 White Weiss Blanc		Cerntercontact add „02" at the end of the part-no.		
			S Brass nickel plated Messing vernickelt Laiton nickelé		**K**		**R54U** 7'000 mcd **R50U** 3'000 mcd **R521** 80 mcd — Red Rot Rouge	Mittelkontakt „02" am Ende der Artikelnr. anfügen		
					Further specifications on next page Weitere Spezifikationen auf der nächsten Seite Spécifications supplémentaire sur la page suivante		**W55N** 22'000 mcd **W50N** 2'320 mcd — White Weiss Blanc	Contact central ajouter „02" a la fin du no. d'article		

Operating Temperature -30° to +80°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

87..

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch

Indicator lights with colour cap
Front-exchangable lightsource
(LED with midget flange base)

Signalleuchten mit Farbkappen
Lichtquelle von vorne auswechselbar
(LED mit Midget-Flange Sockel)

Voyants lumineux avec capuchon
Source lumineuse remplacement frontal
(LED avec culot midget flange)

Series 886 / 887

3D Step-file
available on request

Further specifications and options in section „F-H" / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H" / Autres spécifications et options au chapitre „F-H"

Type / Typ / Type

88..

Terminals
Anschlüsse
Raccords



Body rotationsproof
Körper mit Verdrehschutz
Corps antirotation

Body / Körper / Corps

Protection
Schutzart
Protection

- **6** Not waterproof / Nicht wasserdicht / Non étanche
- **7** Waterproof / Wasserdicht / Etanche — **IP64**

Surface
Oberfläche
Surface

- **0** Standard execution / Standard Ausführung / Exécution standarde
- **B** Brass blackened / Messing geschwärzt / Laiton noirci
- **S** Brass nickel plated / Messing vernickelt / Laiton nickelé

Accessories / Zubehör / Accessoires

- **0**
- **2**

Colour caps with.. / Farbkappen mit.. / Capuchons de couleur avec..

Fresnel

Style
Stil
Style

- **0** without cap, only body / ohne Käppchen, nur Körper / sans calotte, seulement le corps
- **G**
- **H**
- **J**
- **K**

Further specifications on next page
Weitere Spezifikationen auf der nächsten Seite
Spécifications supplémentaire sur la page suivante

Colour
Farbe
Couleurs

- **0** without cap, only body / ohne Käppchen, nur Körper / sans calotte, seulement le corps
- **A1** Amber / Orange / Orange
- **B1** Blue / Blau / Bleu
- **C1** Clear / Klar / Clair
- **G1** Green / Grün / Vert
- **R1** Red / Rot / Rouge
- **W3** White / Weiss / Blanc

Light source / Lichtquelle / Source lum.

LED Ø 5mm Midget-Flange

0	without / ohne / sans	
Y54U 7'000 mcd **Y50U** 3'000 mcd **Y501** 80 mcd	Yellow / Gelb / Jaune	
B91G 9'000 mcd **B21G** 2'120 mcd **B61G** 1'160 mcd	Blue / Blau / Bleu	
G81N 32'500 mcd **G71N** 5'620 mcd **G501** 80 mcd	Green / Grün / Vert	
R54U 7'000 mcd **R50U** 3'000 mcd **R521** 80 mcd	Red / Rot / Rouge	
W55N 22'000 mcd **W50N** 2'320 mcd	White / Weiss / Blanc	

Voltage / Spannung / Tension

Code	V	mA
0	without / ohne / sans	
A	5	20
B	12	20
M	24	16
N	28	14

Standard:

(+) plus =

Cerntercontact
Mittelkontakt
Contact central

for/für/pour (-) =

Cerntercontact
add „02" at the end of the part-no.

Mittelkontakt
„02" am Ende der Artikelnr. anfügen

Contact central
ajouter „02" a la fin du no. d'article

Operating Temperature -30° to +80°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

different LED's of the SLOAN range can be built in

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

88..

Sloan_01_GK_Indicator-Lights_26D

Caps for Series 87x
Front-exchangable lightsource

Farbkappen für Serie 87x
Lichtquelle von vorne auswechselbar

Capuchons pour Série 87x
Source lumineuse remplacement frontal

3D Step-file
available on request

Type Type Type	Colour caps Farbkappen Capuchons encreurs			
876 877	 Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	 Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	 Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	 Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore
886 887	 8x6000GG1 8x7000GG1 (with O-ring)	 8x6000HW3 8x7000HW3 (with O-ring)	 8x6000JR1 8x7000JR1 (with O-ring)	 8x6000KA1 8x7000KA1 (with O-ring)
Style Form Forme	G	H	J	K

E

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

Based LEDs
Midget Flange T1 3/4

Gesockelte LEDs
Midget Flange T1 3/4

LED soclée
Midget Flange T1 3/4



3D Step-file
available on request

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension			Polarity Polarität Polarité	
Terminals Anschlüsse Raccords	LED Ø 5mm Midget-Flange		Code	V	mA		
MF 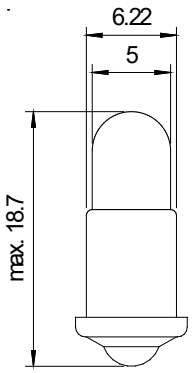	**Y54U** 7'000 mcd **Y50U** 3'000 mcd **Y501** 80 mcd	Yellow Gelb Jaune	**0**	without ohne sans		**01**	Plus (+) = Centercontact Mittelkontakt Contact central
			A	5	20		
			B	12	20	**02**	Minus (-) = Centercontact Mittelkontakt Contact central
	B91G 9'000 mcd **B21G** 2'120 mcd **B61G** 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	**M**	24	16		
			N	28	14		
	G81N 32'500 mcd **G71N** 5'620 mcd **G501** 80 mcd	Green Grün Vert					
	R54U 7'000 mcd **R50U** 3'000 mcd **R521** 80 mcd	Red Rot Rouge					
	W55N 22'000 mcd **W50N** 2'320 mcd	White Weiss Blanc					

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

MF

SIBALCO AG • Birmannsgasse 8 • CH-4055 Basel • Tel. +41 (0)61 264 10 10 • Fax +41 (0)61 264 10 15 • info@sibalco.ch • www.sloan.ch