SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Indicator lights
Mounting diameter ø16mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø16mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø16mm
Étanche IP65

Series 943

3D Step-file
available on request

943GG0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur		Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis		Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection							Code	V	mA
943	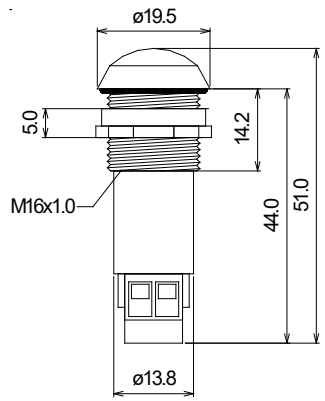 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint	**B**	Blue Blau Bleu	**B0**	1 LED 3'000mcd 470nm	Blue Blau Bleu	**B**	12V AC/DC	20
					G	Green Grün Vert	**G0**	1 LED 3'000mcd 565nm	Green Grün Vert	**D**	24V AC/DC	20
					R	Red Rot Rouge	**R0**	1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	**Z**	230V AC	10
					W	White Weiss Blanc	**W0**	1 LED 1'200mcd 6'500K	White Weiss Blanc			
					Y	Yellow Gelb Jaune	**Y0**	1 LED 1'200mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune			

All versions also available as flashing units.
Put a "F" for flashing at the end of the part-no.

Alle Versionen auch blinkend erhältlich.
Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr.

Version clignotante possible pour tous les modèles.
Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques